



GMP 1400ES

ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ


СПЕРЕДИ



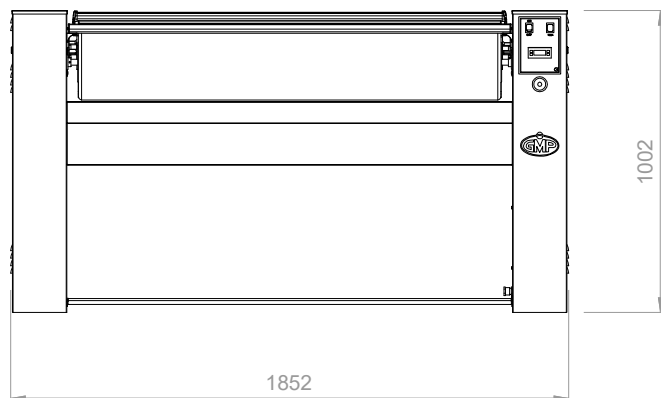

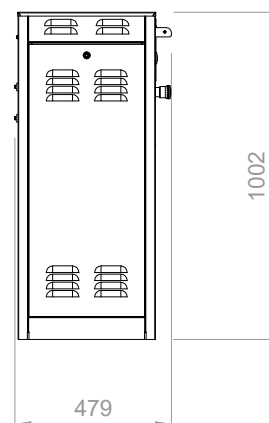
СБОКУ

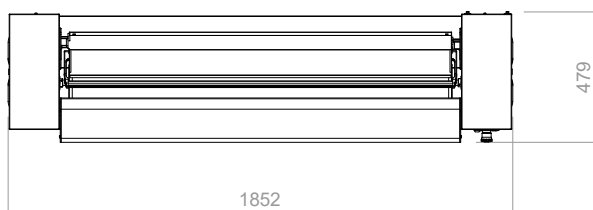

СВЕРХУ



ТРЕБОВАНИЯ

Электропровод + вилка промышленная			
	230В/1/50-60Гц 34 А	230В/3/50-60Гц 20 А	400В/3/50-60Гц 13 А
Общая мощность	7,73 кВт	7,73 кВт	7,73 кВт
Дифференциальный выключатель	$I_{dn} = 0.03 \text{ A}$	$I_{dn} = 0.03 \text{ A}$	$I_{dn} = 0.03 \text{ A}$
Всасывание паров	опция $\varnothing 70 \text{ мм}$, 30 м ³ /час	опция $\varnothing 70 \text{ мм}$, 30 м ³ /час	опция $\varnothing 70 \text{ мм}$, 30 м ³ /час
Необходимое свободное пространство вокруг машины	сзади: нет - справа: 650 мм - слева: нет		