



riscaldatori decorativi da esterno
outdoor decorative heaters

made in  **italy**




gas system

l'emozione della fiamma avvolgente, tecnologia innovativa Italkero!
the emotion of an enchanting flame, innovative Italkero technology!


"GAS SYSTEM", un'idea esclusiva Italkero, è l'innovazione tecnologica a gas nel mondo dei camini che offre risultati eccellenti.
Puoi godere la bellezza della fiamma accendendo il focolare con un telecomando.

*"Gas system" is an exclusive Italkero idea, it's a technological innovation for the gas fireplace world that offers excellent results.
You can enjoy the beauty of the flame simply by turning on the fire with a infrared remote control.*







04




06



08



12




14



15




19



22

dolce vita

riscaldatori decorativi da esterno
outdoor decorative heaters



Dolce Vita con luci
Dolce Vita with lights




Dolce Vita con luci
Dolce Vita with lights

Dolce Vita con luci
Dolce Vita with lights




dolce vita E.P. energy producing

riscaldatori decorativi da esterno
outdoor decorative heaters



Dolce Vita E.P.
(electricity producing)

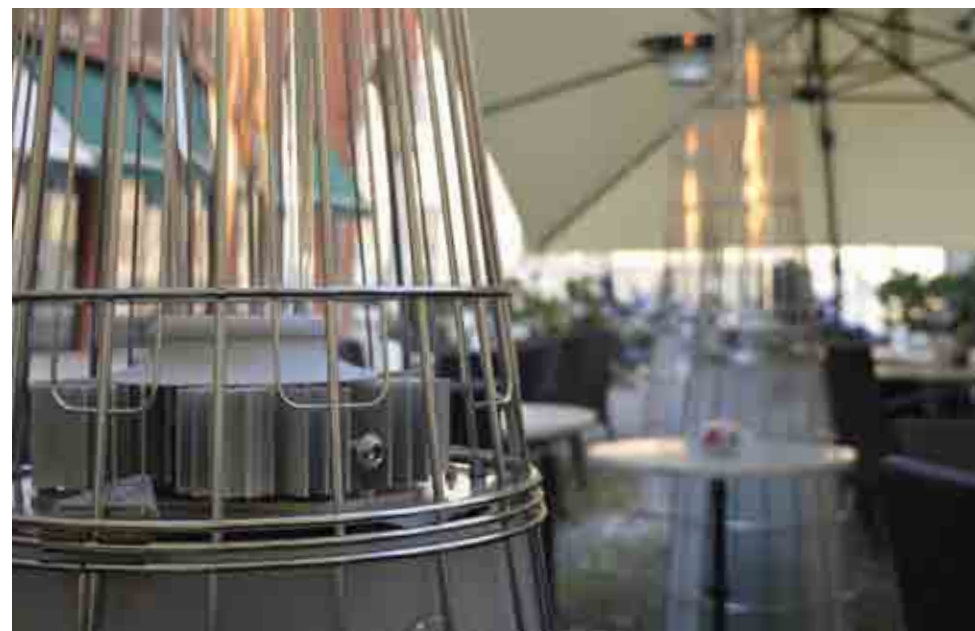

Dolce Vita E.P.
(electricity producing)



Dolce Vita E.P.
(electricity producing)





Falò evo black, riscaldatore da esterno
black Falò evo, *luxury patio heater*



falò evo

riscaldatori decorativi da esterno
outdoor decorative heaters





Falò evo



Falò evo
black



Falò evo
ruggine/rust

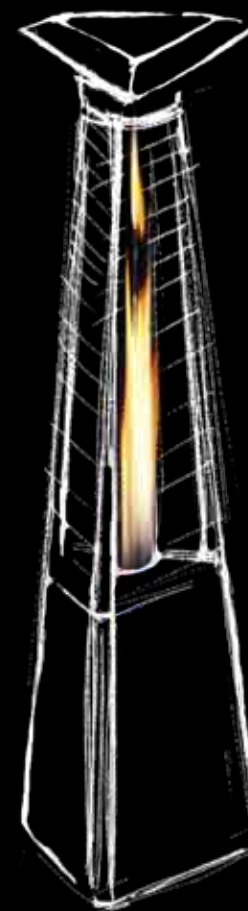





Falò evo black, riscaldatore da esterno
black Falò evo, *luxury patio heater*



falò evo

riscaldatori decorativi da esterno
outdoor decorative heaters

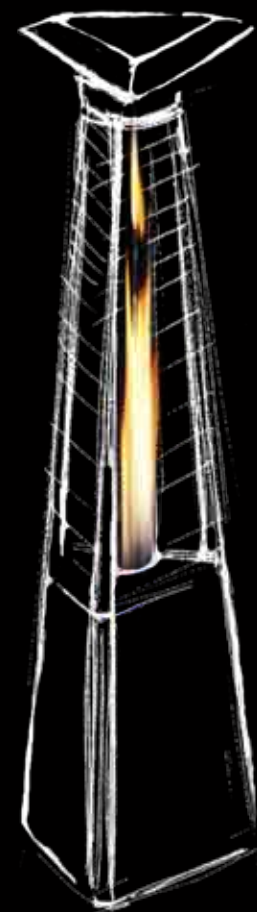

torcia

braciere, installazione esterna
gas fire pits, outdoor installation



inserto
built-in



in rilievo
freestanding



braciere ad incasso, built-in
gas fire pits,



braciere ad incasso, built-in
gas fire pits,



braciére in rilievo
con kit luci led
*freestanding gas fire pits,
with led lights kit*

						
modello <i>model</i>	Dolce Vita comando manuale <i>manual control</i>	Dolce Vita comando infrarossi <i>infrared remote control</i>	Dolce Vita E.P. (electricity produ- cing) comando manuale <i>manual control</i>	Dolce Vita E.P. (electricity produ- cing) comando infrarossi <i>infrared remote control</i>	Falò EVO comando manuale <i>manual control</i>	Falò EVO comando infrarossi <i>infrared remote control</i>
codice GPL <i>code LPG</i>	LF10ME L0000	LF10AE L0000	LF10ME LG000	LF10AE LG000	vedi/see pag.24	vedi/see pag.24
codice Metano <i>code Methane</i>	LF10ME M0000	LF10AE M0000	LF10ME MG000	LF10AE MG000	vedi/see pag.24	vedi/see pag.24
struttura <i>structure</i>	INOX brillantato stainless STEEL	INOX brillantato stainless STEEL	INOX brillantato stainless STEEL	INOX brillantato stainless STEEL	ALLUMINIO + verniciatura ALUMINUM + transparent painted	ALLUMINIO + verniciatura ALUMINUM + transparent painted
vista fiamma h (cm) <i>flame view h</i>	110	110	110	110	112	112
portata (kW) <i>heat input</i>	10,2	10,4	10,2	10,4	10,2	10,4
alimentazione (V) <i>power supply</i>	nr. 1 x 1,5V (tipo AA)	nr. 3 x 1,5V (tipo AAA)	nr. 1 x 1,5V (tipo AA)	nr. 3 x 1,5V (tipo AAA)	nr. 1 x 1,5V (tipo AA)	nr. 3 x 1,5V (tipo AAA)
alimentazione luci LED (V) <i>LED lights power supply</i>	12	12				
peso netto (Kg) <i>net weight</i>	27	28	30	31	28	29
peso lordo (Kg) <i>gross weight</i>	40,5	41,5	43,5	44,5	40,5	41

		
modello <i>model</i>	Torcia 90 (in rilievo / freestanding) comando infrarossi <i>infrared remote control</i>	Torcia 90 (inserto / built-in) comando infrarossi <i>infrared remote control</i>
codice GPL <i>code LPG</i>	TN09A0 L0000	TN09A0 L1000
codice Metano <i>code Methane</i>	TN09A0 M0000	TN09A0 M1000
copertura <i>cover</i>	ALLUMINIO + verniciatura ALUMINUM + transparent painted	
vista fiamma h (cm) <i>flame view h</i>	35	35
portata (kW) <i>heat input</i>	2,95	2,95
alimentazione (V) <i>power supply</i>	nr. 2 x 1,5V (tipo torcia D) <i>nr. 2 x 1,5V (D type)</i>	nr. 2 x 1,5V (tipo torcia D) <i>nr. 2 x 1,5V (D type)</i>
alimentazione luci LED (V) <i>LED lights power supply</i>	12	
peso netto (Kg) <i>net weight</i>	7	8
peso lordo (Kg) <i>gross weight</i>	8	9

accessori • Accessories *DolceVita, DolceVita E.P., Falò EVO, Torcia*



KIT luci LED SENSOR (attivazione a sfioramento del sensore): luci LED (luce calda), batteria Litio, kit di ricarica, supporto batteria.

NOTA: luci LED già a corredo su modello E.P.

Sensor LED lighting kit: led lights (white warm), rechargeable battery, recharge kit and Lithium battery. NOTE: LED lights supplied for E.P. model.

code	model
70001561 00	DolceVita, Torcia.



Batteria addizionale Litio, autonomia circa 10 ore.

NOTA: installabile anche su modello E.P.

Additional rechargeable Lithium battery, working for about 10 hours. NOTE: It can be installed on E.P. model.

code	model
70000997 00	DolceVita.



Tavolino Caffè, diametro 80cm (stratificato per utilizzo da esterno, laminato bianco).

Coffee table, external diameter Ø 80cm (stratified for outdoor use, white laminated).


code	model
70001571 00	DolceVita.



Tavolino Caffè (plexiglass trasparente), diametro esterno 80 cm.

Coffee table (transparent plexiglass), outside diameter 80 cm.

code	model
70001572 00	DolceVita.



Trolley addizionale per il trasporto.

Additional trolley.

code	model
70004566 00	DolceVita.



Cappello grande (diametro esterno Ø75cm).

Larger hat (external diameter Ø 75cm).

code	model
70001581 00	DolceVita.



Ruote per trasporto.

Wheels.

code	model
70004567 00	Falò evo.



Tavolino Caffè (stratificato per utilizzo da esterno, laminato bianco).

Coffee table (stratified for outdoor use, white laminated).

code	model
70001575 00	Falò evo.



Kit alimentazione elettrica (3V-35mA), per non sostituire le pile nell'unità ricevente.

Power supply kit (3V - 35mA).


code	model
70006071 00	Torcia (L = 185cm).



Copertura anti pioggia per installazione da esterno in telo PVC. NOTA: utilizzare ad apparecchio completamente freddo.

PVC fabric rain cover for outside installation. NOTE: to be used when the device is completely cold.

code	model	Ø x h
70006568 00	Torcia.	220 x 370

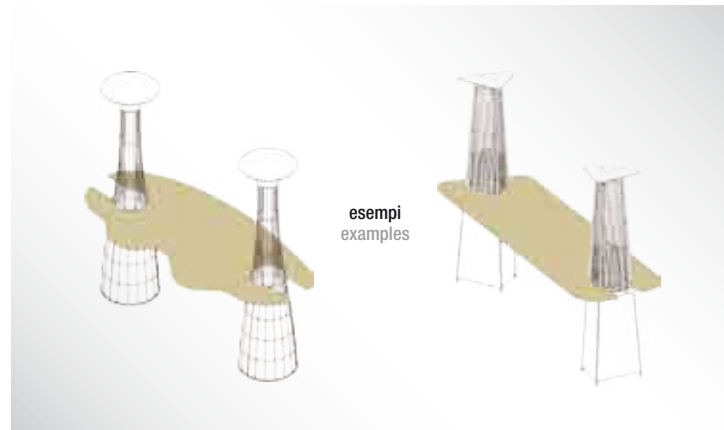

Piano d'appoggio su misura.

NOTA: contattare l'Uff. Commerciale per definire

- forma desiderata
- dimensione
- tipo di materiale (vetro, legno, ecc.)
- costo e tempi di consegna.

Support plane.

NOTE: contact the Sales office to define



- desired shape
- size
- type of material (glass, wood, etc.)
- cost and delivery times.

code	model
000015	DolceVita.
000016	Falò evo.



tavolino e piani d'appoggio • table and tops

DolceVita, DolceVita E.P.



tavolino caffè
coffee table

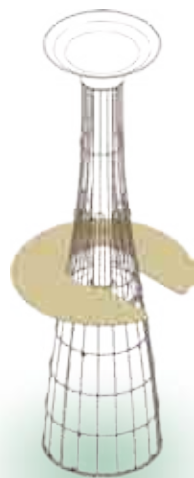

piano d'appoggio tra due apparecchi
table top between two devices

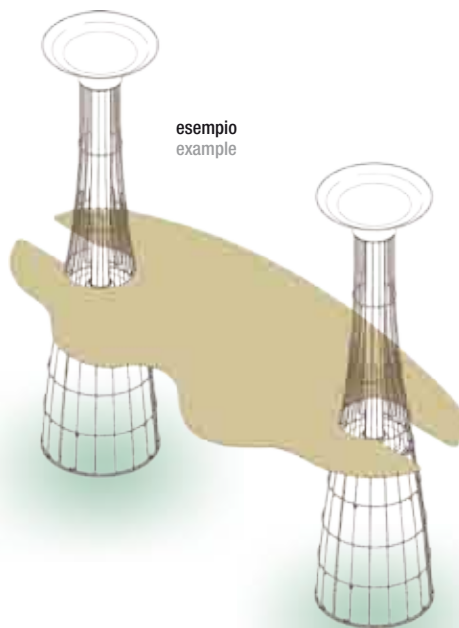


piano d'appoggio tra apparecchio e piede di sostegno (realizzato dall'utente)
table top between the device and foot support (created by the user)

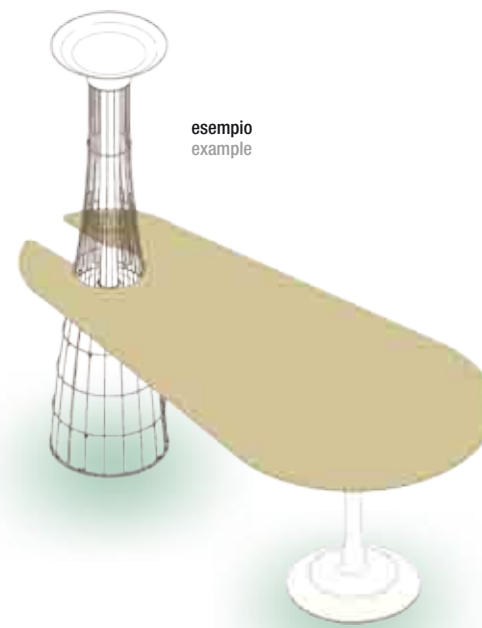

Falò EVO


tavolino caffè
coffee table



piano d'appoggio tra due apparecchi
table top between two devices



piano d'appoggio tra apparecchio e piede di sostegno (realizzato dall'utente)
table top between the device and foot support (created by the user)

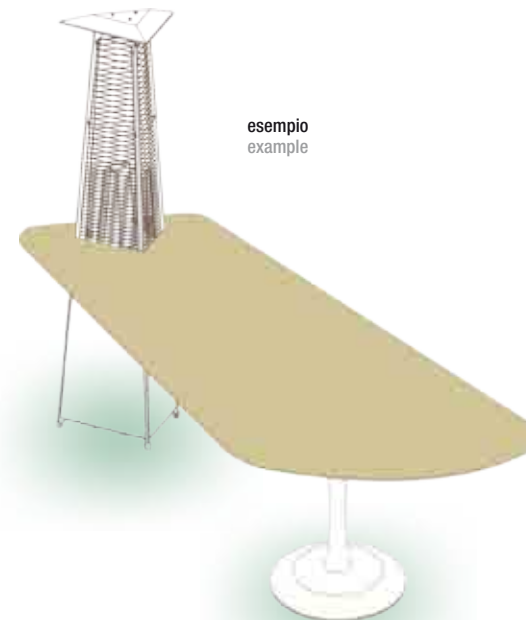

dimensioni • dimensions

DolceVita comando MANUALE DolceVita MANUAL control



Dotazioni:

- trolley per il trasporto
- dispositivo di sicurezza antiribaltamento con blocco automatico alimentazione gas
- struttura in acciaio INOX brillantato
- comando manuale, vari livelli di potenza

Equipped:

- trolley
- anti-tipping device
- polished stainless steel structure
- manual control, various power levels

DolceVita comando INFRAROSSI DolceVita REMOTE control



Dotazioni:

- telecomando
- trolley per il trasporto
- dispositivo di sicurezza antiribaltamento con blocco automatico alimentazione gas
- struttura in acciaio INOX brillantato
- centralina comando con ricevitore, 7 livelli di potenza

Equipped:

- remote control
- trolley
- anti-tipping device
- polished stainless steel structure
- remote control, 7 power levels

DolceVita E.P. comando MANUALE (electricity producing) E.P. DolceVita MANUAL control (electricity producing)



electricity producing



l'accessorio batteria al Litio consente l'accensione delle luci (circa 10 ore) con l'apparecchio non funzionante

this accessory Lithium battery lets you turn on the lights (for about 10 hours) with the unit is not in operation

Dotazioni:

- trolley per il trasporto
- dispositivo di sicurezza antiribaltamento con blocco automatico alimentazione gas
- struttura in acciaio INOX brillantato
- comando manuale, vari livelli di potenza
- luci LED SENSOR (attivazione con sfioramento del sensore) per illuminazione base

Equipped:

- trolley
- anti-tipping device
- polished stainless steel structure
- manual control, various power levels
- sensor LED lighting kit

DolceVita E.P. comando INFRAROSSI (electricity producing) E.P. DolceVita with REMOTE control (electricity producing)



electricity producing



l'accessorio batteria al Litio consente l'accensione delle luci (circa 10 ore) con l'apparecchio non funzionante

this accessory Lithium battery lets you turn on the lights (for about 10 hours) with the unit is not in operation

Dotazioni:

- telecomando
- trolley per il trasporto
- dispositivo di sicurezza antiribaltamento con blocco automatico alimentazione gas
- struttura in acciaio INOX brillantato
- centralina comando con ricevitore, 7 livelli di potenza
- luci LED SENSOR (attivazione con sfioramento del sensore) per illuminazione base


Equipped:

- remote control
- trolley
- anti-tipping device
- polished stainless steel structure
- remote control, 7 power levels
- sensor LED lighting kit

Dolce Vita - manuale • manual

LF10ME M0000


LF10ME L0000

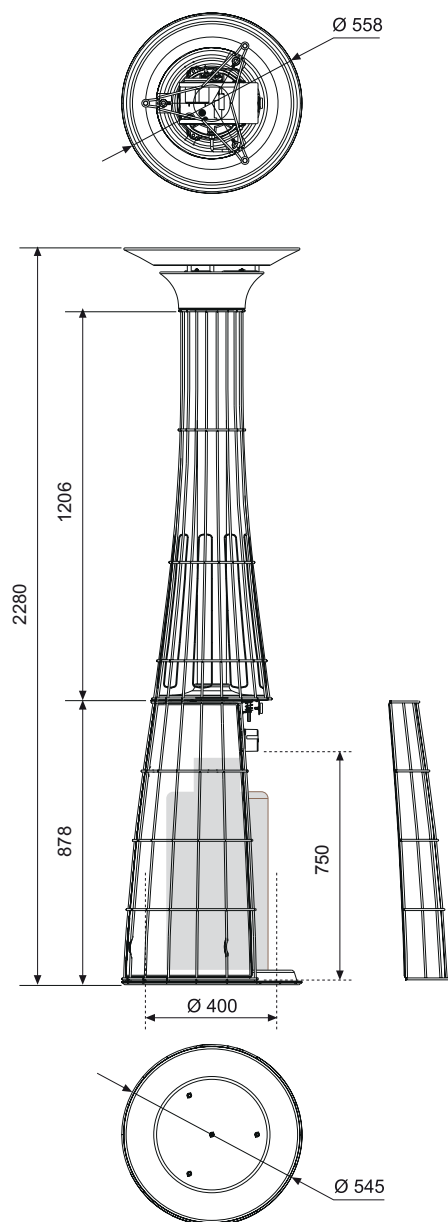

Dolce Vita - infrarossi • remote

LF10AE M0000


LF10AE L0000

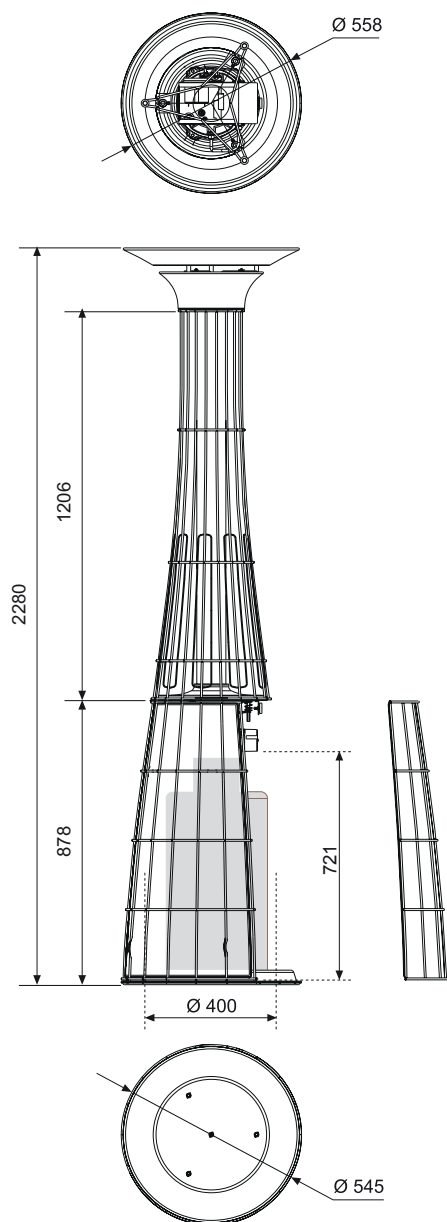

Dolce Vita E.P. - manuale • manual

LF10ME MG000


LF10ME LG000

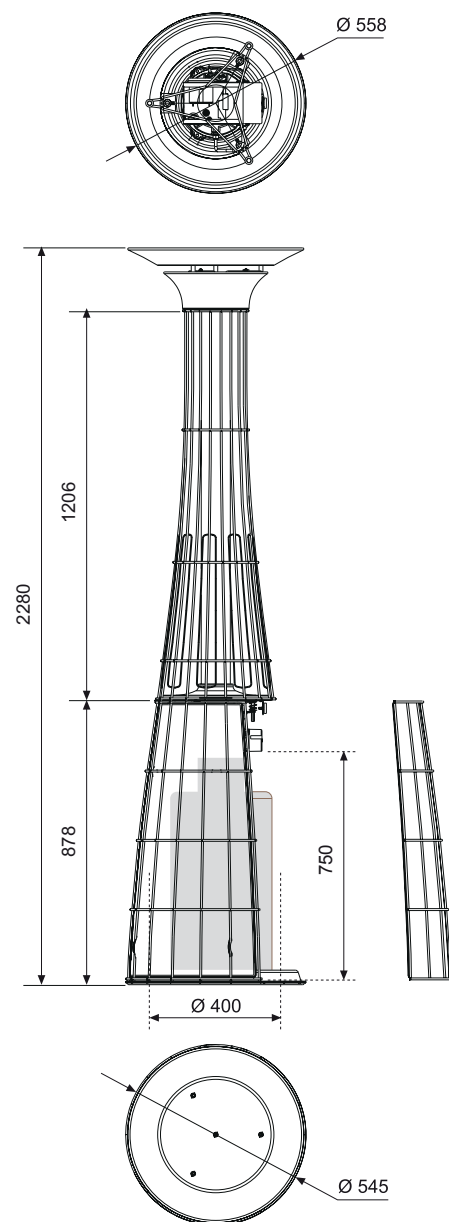

Dolce Vita E.P. - infrarossi • remote

LF10AE MG000

LF10AE LG000

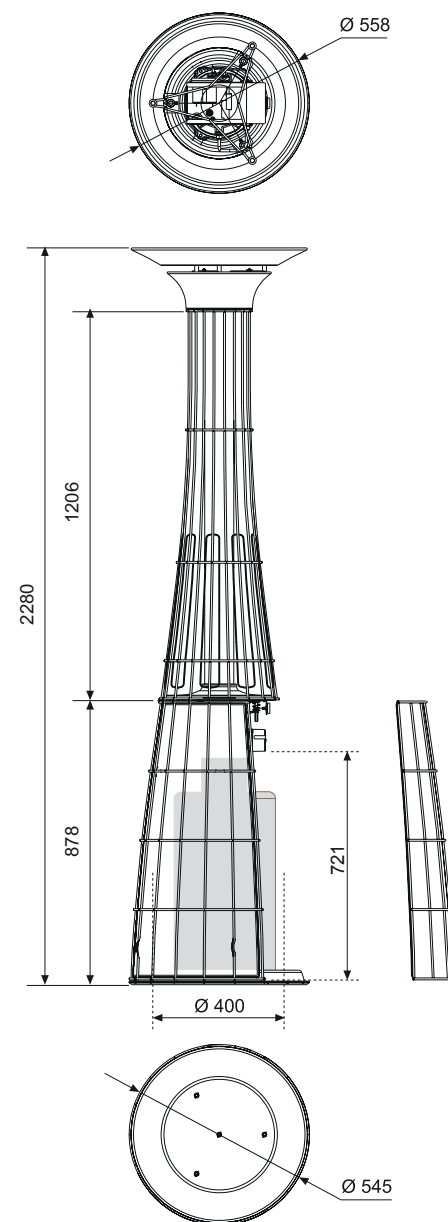

Falò EVO comando MANUALE
Falò EVO MANUAL control

Dotazioni:

- dispositivo di sicurezza antiribaltamento con blocco automatico alimentazione gas
- piedini in gomma antigraffio
- comando manuale, vari livelli di potenza

Equipped:

- anti-tipping device
- rubber feet
- manual control, various power levels



Falò EVO comando INFRAROSSI
Falò EVO REMOTE control



Dotazioni:

- telecomando
- dispositivo di sicurezza antiribaltamento con blocco automatico alimentazione gas
- piedini in gomma antigraffio
- centralina comando con ricevitore, 7 livelli di potenza


Equipped:

- remote control
- anti-tipping device
- rubber feet
- remote control, 7 power levels




Falò EVO - manuale • manual

Falò evo	FL10ME M0100 FL10ME L0100
Falò evo black	FL10ME M0300 FL10ME L0300
Falò evo ruggine rust	FL10ME M0400 FL10ME L0400
Falò evo color	FL10ME M0200 FL10ME L0200

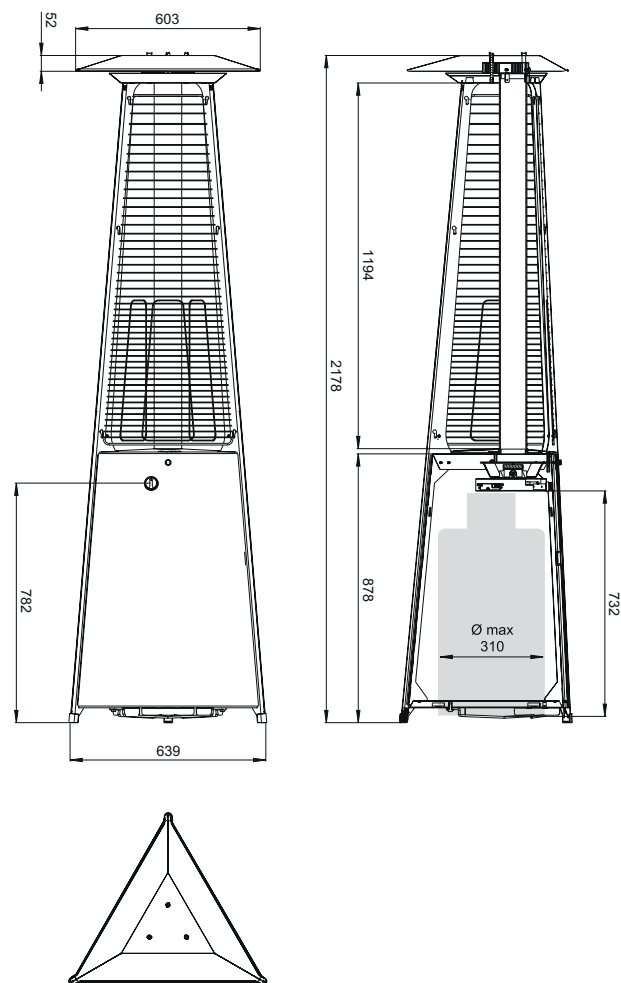

Falò EVO - infrarossi • remote control

Falò evo	FL10AE M0100 FL10AE L0100
Falò evo black	FL10AE M0300 FL10AE L0300
Falò evo ruggine rust	FL10AE M0400 FL10AE L0400
Falò evo color	FL10AE M0200 FL10AE L0200

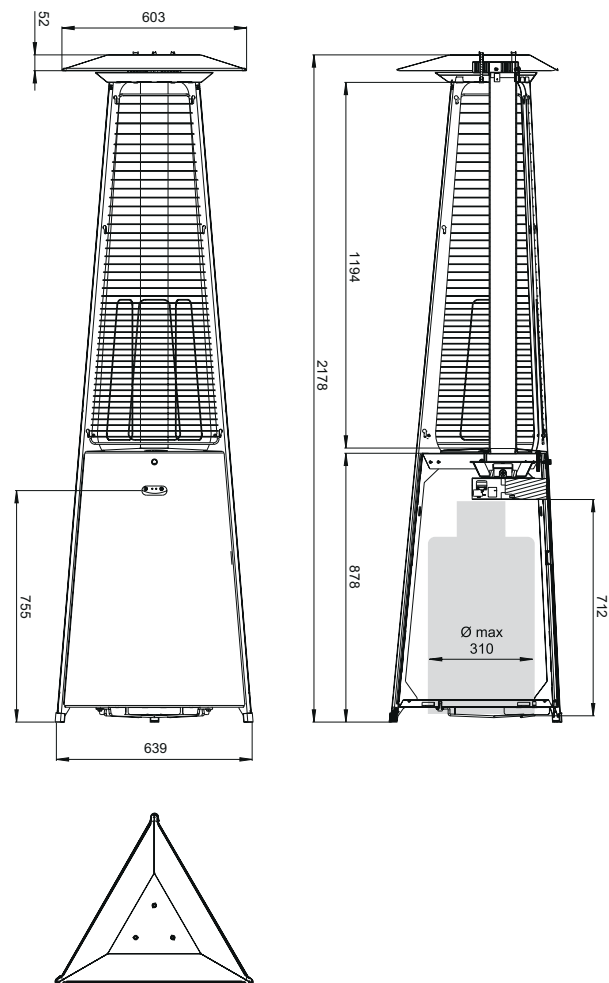

Torcia comando INFRAROSSI - INCASSO
Torcia REMOTE control - Built-in



Dotazioni:

- telecomando base a raggi infrarossi
- centralina comando con ricevitore, 3 livelli di potenza
- cilindro in vetro trasparente

Equipped:


- standard infrared remote control
- remote control model, 3 power levels
- cylinder in transparent glass



Torcia - infrarossi • remote control

TN09A0 M1000

TN09A0 L1000

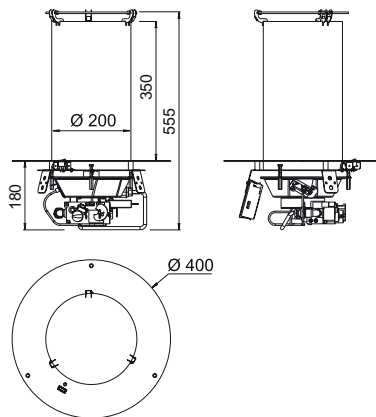

Torcia comando INFRAROSSI - IN RILIEVO
Torcia REMOTE control - FREESTANDING



Dotazioni:

- telecomando base a raggi infrarossi
- centralina comando con ricevitore, 3 livelli di potenza
- cilindro in vetro trasparente
- copertura esterna bruciatore

Equipped:


- standard infrared remote control
- remote control model, 3 power levels
- cylinder in transparent glass
- cover external burner



Torcia - infrarossi • remote control

TN09A0 M0000

TN09A0 L0000

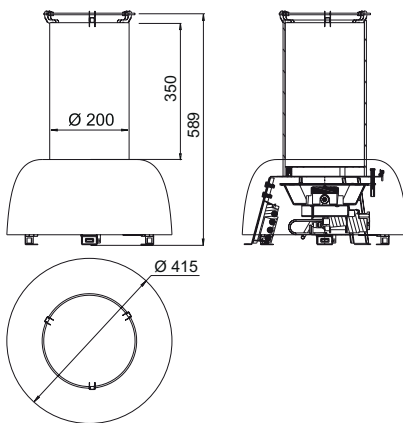

dati tecnici • technical data

DolceVita

DolceVita		manuale manual	telecomandato remote control	manuale manual	telecomandato remote control	
Portata termica nominale	Heat input nom.	10,20	9,00 - 8 (l 2L)	10,20	10,40	kW
Portata termica ridotta (Hs)	Heat input red. (Hs)					
- G20/25	- G20/25	6,0 - 2,0 (l 2L)		4,1 - 5,1 (3B/P 50mbar)	2,5 - 3,0 (3B/P 50mbar)	kW
- G30/31	- G30/31					kW
Consumo orario	Consumption			742	756	
- G20	- G20	0,971				m³/h
- G25	- G25	1,129				m³/h
- G30	- G30					g/h
- G31	- G31					g/h
Categoria	Gas category					
- G20/25	- G20/25	l 2H · l 2L		l 3+ (3B/P 50 mbar)		
- G30/31	- G30/31					
Pressione alimentazione G20	Pressure supply gas G20	20	20			mbar
Pressione alimentazione G25	Pressure supply gas G25	20 / 25	20 / 25			mbar
Pressione alimentazione G30	Pressure supply gas G30			28-30 (50)	28-30 (50)	mbar
Pressione alimentazione G31	Pressure supply gas G31			37	37	mbar
Diametro ugello bruciatore G20/25	Burner nozzle diameter G20/25	2,30	2,80			mm
Diametro ugello bruciatore G30/31	Burner nozzle diameter G30/31			1,55	1,80 - 1,60 (50 mbar)	mm
Alimentazione	Power supply	nr. 1 x 1,5 (tipo AA)	nr. 2 x 1,5 (tipo torcia D)	nr. 1 x 1,5 (tipo AA)	nr. 2 x 1,5 (tipo torcia D)	V

DolceVita E.P.

DolceVita E.P.		manuale manual	telecomandato remote control	manuale manual	telecomandato remote control			
Portata termica nominale	Heat input nom.	10,20	9,00 - 8 (l 2L)	10,20	10,40	kW		
Portata termica ridotta (Hs)	Heat input red. (Hs)							
- G20/25	- G20/25	6,0 - 2,0 (l 2L)		4,1 - 5,1 (3B/P 50mbar)	2,5 - 3,0 (3B/P 50mbar)	kW		
- G30/31	- G30/31					kW		
Consumo orario	Consumption							
- G20	- G20	0,971		742	756	m³/h		
- G25	- G25	1,129				m³/h		
- G30	- G30					742	756	g/h
- G31	- G31					728	743	g/h
Categoria	Gas category							
- G20/25	- G20/25	l 2H · l 2L		l 3+ (3B/P 50 mbar)				
- G30/31	- G30/31							
Pressione alimentazione G20	Pressure supply gas G20	20	20			mbar		
Pressione alimentazione G25	Pressure supply gas G25	20 / 25	20 / 25			mbar		
Pressione alimentazione G30	Pressure supply gas G30			28-30 (50)	28-30 (50)	mbar		
Pressione alimentazione G31	Pressure supply gas G31			37	37	mbar		
Diametro ugello bruciatore G20/25	Burner nozzle diameter G20/25	2,30	2,80			mm		
Diametro ugello bruciatore G30/31	Burner nozzle diameter G30/31			1,55	1,80 - 1,60 (50 mbar)	mm		
Alimentazione	Power supply	nr. 1 x 1,5 (tipo AA)	nr. 2 x 1,5 (tipo torcia D)	nr. 1 x 1,5 (tipo AA)	nr. 2 x 1,5 (tipo torcia D)	V		

Falò EVO

		manuale manual	telecomandato remote control	manuale manual	telecomandato remote control	
Portata termica nominale	Heat input nom.	10,20	9,00 - 8 (l 2L)	10,20	10,40	kW
Portata termica ridotta (Hs)	Heat input red. (Hs)					
- G20/25	- G20/25	6,0 - 2,0 (l 2L)				kW
- G30/31	- G30/31			4,1 - 5,1 (3B/P 50mbar)	2,5 - 3,0 (3B/P 50mbar)	kW
Consumo orario	Consumption					
- G20	- G20	0,971				m³/h
- G25	- G25	1,129				m³/h
- G30	- G30			742	756	g/h
- G31	- G31			728	743	g/h
Categoria	Gas category					
- G20/25	- G20/25	l 2H · l 2L				
- G30/31	- G30/31			l 3+ (3B/P 50 mbar)		
Pressione alimentazione G20	Pressure supply gas G20	20	20			mbar
Pressione alimentazione G25	Pressure supply gas G25	20 / 25	20 / 25			mbar
Pressione alimentazione G30	Pressure supply gas G30			28-30 (50)	28-30 (50)	mbar
Pressione alimentazione G31	Pressure supply gas G31			37	37	mbar
Diametro ugello bruciatore G20/25	Burner nozzle diameter G20/25	2,30	2,80			mm
Diametro ugello bruciatore G30/31	Burner nozzle diameter G30/31			1,55	1,80 - 1,60 (50 mbar)	mm
Alimentazione	Power supply	nr. 1 x 1,5 (tipo AA)	nr. 2 x 1,5 (tipo torcia D)	nr. 1 x 1,5 (tipo AA)	nr. 2 x 1,5 (tipo torcia D)	V

Torcia

		telecomandato remote contro	
Portata termica nominale	Heat input nom.	2,95	kW
Portata termica ridotta (Hs)	Heat input red. (Hs)	1,50	kW
Consumo orario	Consumption		
- G20 / G25	- G20 / G25	0,120	m³/h
- G30 / G31	- G30 / G31	230	g/h
Categoria	Gas category		
- G20/25	- G20/25	l 2E l 2H	
- G30/31	- G30/31	l 3+ l 3B/P	
Tubo attacco gas	Gas connection	3/8"	
Pressione alimentazione G20/G25	Pressure supply gas G20/G25	12	mbar
Pressione alimentazione G30/G31	Pressure supply gas G30/G31	28-30 / 37	mbar
Diametro ugello bruciatore G20/25	Burner nozzle diameter G20/25	1,45	mm
Diametro ugello bruciatore G30/31	Burner nozzle diameter G30/31	0,95	mm
Alimentazione	Power supply	nr. 4 x 1,5 (tipo AA)	V

S T I L
N O V O



Italkero
CASA

Italkero
OUTDOOR

Italkero
INDUSTRIAL

Italkero s.r.l. Via Lumumba, 2 - 41122 Modena | T. +39 059 2550711 | F. +39 059 4900500 | info@italkero.it | www.italkero.it | www.italkero.com

NOTA: Nel continuo perfezionamento del prodotto, le caratteristiche estetiche e dimensionali, i dati tecnici, gli equipaggiamenti e gli accessori, possono essere soggetti a variazione.
NOTE: Prices and specifications are correct at date of publication but subject to availability or change without notice.