

Обеспечение Be Safe

- Обеспечение предотвращает перегрев
- Выдвижная гильотина
- Непроводящий тепло прижимной кронштейн
- Нескользящие настольные стабилизаторы
- Направляющие качания с ограничителями
- Предохранитель от перегрузки
- Переключатель с подсветкой
- Видимая маркировка HOT (ГОРЯЧЕЕ)

Нагреватель высокой мощности

Мощные нагреватели сокращают время разогрева. Достаточно 8-10 минут (в зависимости от заданной температуры).
Равномерная температура по всей уплотняемой поверхности. Теплоизоляция для уменьшения потерь тепла.

Отсечение пленки

при помощи автоматически выдвигающейся гильотины, оснащенная 133 резами.
Хорошо справляется с толстыми полиэтиленовыми пленками.
Резка выполняется сразу за уплотняемым контейнером в специальной полоске на основании по технологии AIR-CUT

Автоподъемник

Система крепления для облегчения поднятия нагревательной плиты.
Повышает операционную эффективность.

Прочная конструкция

Корпус запайщика лотков изготовлен из кислотостойкой стали толщиной более 2 мм.
Прочная конструкция.

Антипригарная титановая сварная поверхность

Предотвращает прилипание всех видов полиэтиленовой пленки.
Делает возможной быструю сварку 1-3 секунды (в зависимости от толщины пленки)

Амортизатор нажатия

Удобная регулировка усилия нажатия на край упаковки для варочной панели. Предотвращает растрескивание пакетов.
Ликвидирует микроцели, устраняет утечки



В комплекте матрица 805572 на лотки без разделения 227x178 мм в ПОДАРОК!

Техобслуживание / безопасная зона


Основание каркаса изолировано от высокой температуры и напряжения.
Использование качественных материалов и бесшовная конструкция позволяет быстро очистить нижнюю часть корпуса, без необходимости выключать устройство.

Регулятор температуры Hot Point

Регулятор температуры с диапазоном 50-210°C. Точно настраивает долговечность стыка для широкого ассортимента упаковок и свариваемой пленки.

Устройство подачи пленки с натяжителем Roller Truck

Универсальное для рулонов разной ширины – max 187 мм. Бабины JUMBO с диаметром даже 170 мм. Натяжитель обеспечивает ровную укладку пленки, предотвращая скручивание и чрезмерное выскальзывание.

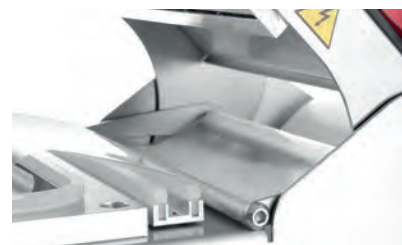

ЗАПАЙЩИК ЛОТКОВ (ТРЕЙСИЛЕР)

- Предназначен для использования на предприятиях общественного питания всех типов
- Предусматривает возможность запайки наиболее распространенных видов лотков с помощью дополнительных матриц
- Прочная и устойчивая конструкция из нержавеющей стали
- Крышка с пружинным механизмом для легкого и безопасного открывания
- Процесс сварки практически не требует усилий; сопротивление минимально благодаря использованию подшпикников и специального материала скольжения
- Демпфер прижима обеспечивает герметичность упаковки и предотвращает ее раздавливание
- Изолированная ручка из износостойкого пластика
- Автоматически выдвигающаяся гильотина с безопасным ножом в специально разработанном чехле; разрез делается сразу за запечатанной ёмкостью по специальной направляющей (технология air-cut)
- Диспенсер пленки с натяжителем предотвращает скручивание пленки
- Сварочная поверхность, покрытая специальной оболочкой с добавкой титана, предотвращает прилипание фольги и обеспечивает быструю сварку за 1-3 секунды (в зависимости от толщины пленки)

NEW

- Нагреватели большой мощности сокращают время нагрева
- Время разогрева после запуска до полной готовности к работе около 8-10 минут
- Точный регулятор температуры сварки в диапазоне 50-210°C
- Цветные светодиоды для контроля работы устройства
- Блокировка перегрева, предохранитель перегрузки, предохранительный выключатель с подсветкой
- Нескользящие ножки обеспечивают устойчивость устройства во время работы и защищают столешницу от царапин
- Упаковка лотков размером 235x190x(H)155 мм и стаканов высотой до (H)170 мм
- Максимальный размер рулона плёнки: ширина 187 мм, ϕ 170 мм - плёнка продается отдельно (970720)
- В комплекте матрица из алюминиевого сплава для лотков 227x178 мм (805572), без разделения
- Отсоединяемый шнур питания 1,5 м, заземленный
- Мощность: 700 Вт
- Питание: 230 В
- Вес нетто: 10 кг

код	В	Вт	мм
976722	230	700	247x637x(H)258



NEW

МАТРИЦА ДЛЯ ТРЕЙСИЛЕРА HENDI 976722

- Изготовлена из полированного алюминия
- Черная силиконовая прокладка

форма	код	
	805572	для лотка без разделения 227x178 мм
	805589	для двух лотков 178x113 мм
	805596	для лотка двухсекционного 227x178 мм
	805619	для большой суповой емкости ϕ 165 мм
	805626	для тройного лотка 227x178 мм

форма	код	
	805633	для двух суповых емкостей ϕ 115 мм
	805640	для лотка двухсекционного colt 227x178 мм
	805657	для лотка без разделения 178x113 мм + емкость ϕ 115 мм
	805664	для лотка 187x137 мм без разделения

МАТРИЦА ДЛЯ ТРЕЙСИЛЕРА

- Сменная матрица
- Изготовлена из полированного алюминия
- Черная силиконовая прокладка

ПОДХОДИТ ДЛЯ ТРЕЙСИЛЕРОВ
РАЗНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

NEW

форма	тип	подходит для трейсилера	код
	для лотка без разделения 227x178 мм	CAS CDS-01 Duni DF10 Manupack 190 Bokama AG02E и AG02HD T-REX M-C-S и B190/192 STRONG	805374 805787 805671 805879 805442
	для двух лотков 178x113 мм	CAS CDS-01 Duni DF10 Manupack 190 Bokama AG02E и AG02HD T-REX M-C-S и B190/192 STRONG	805350 805794 805688 805886 805459
	для лотка двухсекционного 227x178 мм	CAS CDS-01 Duni DF10 Manupack 190 Bokama AG02E и AG02HD T-REX M-C-S и B190/192 STRONG	805398 805800 805695 805893 805466
	для большой суповой емкости ø165 мм	CAS CDS-01 Duni DF10 Manupack 190 Bokama AG02E и AG02HD T-REX M-C-S и B190/192 STRONG	805411 805817 805718 805909 805473
	для тройного лотка 227x178 мм	CAS CDS-01 Duni DF10 Manupack 190 Bokama AG02E и AG02HD T-REX M-C-S и B190/192 STRONG	805404 805824 805725 805916 805480
	для двух суповых емкостей ø115 мм	CAS CDS-01 Duni DF10 Manupack 190 Bokama AG02E и AG02HD T-REX M-C-S и B190/192 STRONG	805367 805831 805732 805923 805497
	для лотка двухсекционного colt 227x178 мм	CAS CDS-01 Duni DF10 Manupack 190 Bokama AG02E и AG02HD T-REX M-C-S и B190/192 STRONG	805381 805848 805749 805930 805510
	для лотка без разделения 178x113 мм + емкость ø115 мм	CAS CDS-01 Duni DF10 Manupack 190 Bokama AG02E и AG02HD T-REX M-C-S и B190/192 STRONG	805428 805855 805763 805947 805527
	для лотка без разделения 137x96 мм + емкость ø115 мм	CAS CDS-01 Duni DF10 Manupack 190 Bokama AG02E и AG02HD T-REX M-C-S и B190/192 STRONG	805435 805862 805770 805954 805565
	для лотка 187x137 мм без разделения	CAS CDS-01 Duni DF10 Manupack 190 Bokama AG02E и AG02HD T-REX M-C-S и B190/192 STRONG	805435 805862 805770 805954 805565

ПЛЕНКА ДЛЯ ТРЕЙСИЛЕРОВ PET/СPP PEEL 12/40

- Предназначена для запаивания лотков PET 12 / CPP 40
- PEEL-слой для легкого открывания
- Размеры пленки:
 - ширина: 18,5 см
 - длина: 250 пог. м
- Диаметр рулона: ø15 см
- Вес рулона: ок. 2,9 кг

код

970720

NEW



970720

