

Модельний ряд FA

FA 220 GC*



FA 250 GC*

FA 275 GC*



FA 300 GC* (під замовлення)



під замовлення

FA 220 RC*



стандартний



під замовлення

FA 250 RC*

стандартний

*Можуть комплектуватися замість стандартних дисковими ножами із тефлоновим покриттям або із нержавіючої сталі




Стационарний заточувальний пристрій має пластикову кришку та знімний лоток, який захищає камені від бруду під час різання



Стационарний заточувальний пристрій має алюмінієву кришку



Розміри, см

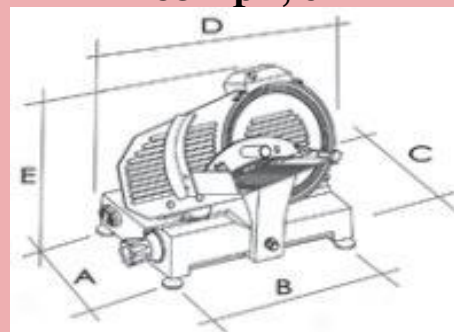

Ø Ножа

Вага

Двигун

мм

кг

Вт

A

B

C

D

E

FA 220

220

10

110

28

37,5

37

43

34

FA 250

250

13,6

110

30

44

41

51

35

FA 275

275

14,2

170

30

44

41

53

37

FA 300

300

16,5

170

30

44

41

54,5

40



Корпус із алюмінію, фарбованого у червоний/сірий колір. Направляюча, платформа, прижим продукту та кришка ножа виконані з анодованого алюмінію



Знімна планка прижиму продукту



Професійний вентильований двигун, ремінний привід



Захисне кільце навколо дискового ножа



Ніж з хромованої сталі (стандартна комплектація усіх моделей) з ефектом «не налипання», міцність ріжучої кромки hrc 58-59



Регулювання товщини нарізання від 0 до 16 мм



Стаціонарний заточувальний пристрій



Захисний пристрій для пальців, виготовлений з алюмінію (моделі 220-250); прозорий захисний пристрій для пальців (моделі 275-300)



Корисний зріз: для FA 220 - 220 x 165 мм; для FA 250 - 230 x 175 мм; для FA 275 - 230 x 185 мм; для FA 300 - 200 x 190 мм



Компанія залишає за собою право вносити будь-які зміни в конструкцію виробів без попередження