

VISION

# Orange 2011 ig

ig - инжекционный газ

Конфигурация по умолчанию: Природный газ G20, тип A3 (вентиляция дымового газа в рабочей зоне), дополнительный отвод дымового газа типа B13 (отводной патрубок) или типа B23 (отводной патрубок без охлаждения газа)



## УНИКАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



### Идеальное приготовление Vision

Дайте вашим гостям отличный повод вернуться в ваше заведение. С пароконвектоматами Retigo Vision, вы можете всегда быть уверены в отличных результатах приготовления. Приготовленные блюда обладают идеальным цветом, сочны, хрустящие и полезные для здоровья, с минимальным содержанием жиров.



### Дизайн Vision

Просто позволяет вам легко и удобно готовить. Испытайте превосходное сочетание особенностей, непревзойденной эргономики и привлекательного внешнего вида. Ко всему этому прилагается упор на безопасность, гигиену и долгосрочную надежность.



### Управление Vision

Дает вам время сосредоточиться на приготовлении и действительно важных моментах. Простейшее управление из представленного на рынке экономит ваше время и позволяет вам быстро и легко выставлять все нужные настройки. Отклик панели управления идеален даже при наличии жира или перчаток на руках.



### Разумное вложение

Дает вам время сосредоточиться на приготовлении и действительно важных моментах. Простейшее управление из представленного на рынке экономит ваше время и позволяет вам быстро и легко выставлять все нужные настройки. Отклик панели управления идеален даже при наличии жира или перчаток на руках.

retigo® PERFECTION IN COOKING AND MORE...

Lan 2310, 756 61 Roznov pod Radhostem  
Tel.: +420 571 665 511, Fax: +420 571 665 554  
sales@retigo.com, www.parokonvektomati-retigo.ru

Сертифицировано:



\* DVGW и WRAS сертификаты только для моделей с втягивающимся душем.

# ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

## Приготовление

- **Горячий воздух** 30 – 300 °C
- **Комбинированный режим** 30 – 300 °C
- **Паровой режим** 30 – 130 °C
- **Биологический паровой режим** 30 – 98 °C
- **Ночное приготовление** – экономит время и деньги.
- **Передовая система парообразования** – двухступенчатый подогрев воды со встроенным теплообменником для идеальных результатов приготовления на пару.
- **Поперечные полки** – для более безопасного и удобного обращения с гастрономическими контейнерами GN. Улучшенный контроль внешнего вида продуктов.
- **Система регенерации/банкетная система** – готовьте, охлаждайте и применяйте регенерацию для обслуживания большего числа гостей в наикратчайшее время.
- **Приготовление при низкой температуре** – воспользуйтесь уменьшенной потерей веса и улучшенным вкусом.
- **Автоматический предварительный подогрев/охлаждение** сводит к минимуму падение температуры при загрузке. Начинайте готовить с нужной температуры.
- **Готовка в вакууме, сушка, стерилизация, конфи, копчение** – отличные способы сделать ваше меню особенным.\*

## Управление Vision

- **Сенсорная панель** – быстрое управление обеспечивает надежная защитная пленка. Обеспечение немедленной реакции на команды делает панель идеальной в использовании и простой для чистки.
- **Функция постоянного времени приготовления** – экономит ваше время в загруженные рабочие дни.
- **Автоматический запуск** – возможность установки времени отсроченного запуска.

## Прочее оборудование

- **Активная очистка** – экономичная автоматическая очистка. Шеф-повару больше не нужно тратить время на очистку.
- **Дверца с тройным остеклением** – передовая экономия энергии и внешнее стекло, которое не нагревается.
- **Вентилятор с автоматическим реверсом** – превосходная равномерность позволяет обеспечить насыщенный цвет продукта и равномерность поверхности.
- **Вентилятор с 7 скоростями** – точная регулировка распределения воздуха для достижения нужного результата с различными продуктами.
- **Автоматическая остановка вентилятора** – нет ошпаривания при быстром открытии дверцы.
- **Массивная дверная ручка** – удобная и безопасная в обращении, содержащая ионы серебра для снижения накопления бактерий.
- **Нержавеющая сталь AISI 304** – непревзойденное качество и особое покрытие для продления срока службы.
- **Гигиеничная варочная камера со скругленными внутренними углами** – облегчает техническое обслуживание.
- **Сточный лоток под дверцей** – нет риска поскользнуться на мокром полу.
- **Два патрубка для подвода воды** – экономит ресурс водоочистительных устройств.
- **WSS (система экономии воды)** – специальная система для слива и встроенные теплообменник для сокращения расходов, связанных с потреблением воды.
- **Стандартная загрузочная тележка**

\* дополнительное оснащение устройства

## Возможности подключения

- **USB-подключение** – легко передавайте полезные данные на пароконвектомат и с него.
- **Программное обеспечение VisionCombi** – управление программами и пиктограммами с вашего ПК, просмотр данных НАССР.

## Журналы работы

- **Журналы НАССР** – простой и мгновенный анализ наиболее важных точек приготовления.
- **Полная запись работы**

## Обслуживание

- **SDS (диагностическая система)** – для простоты проверки и устранения неполадок в устройстве.

## Дополнительное оснащение устройства

- Безопасное открытие дверцы в два этапа
- Однозонный температурный шуп
- Створчатый клапан
- 99 программ по 9 шагов каждая
- Стандартный пульверизатор
- Выдвижной пульверизатор
- Подключение к системе для оптимизации потребления электроэнергии

## Дополнительные принадлежности

Резервная загрузочная тележка VO 2011

ПЕРЕХОДНИК GN для 2× гастрономических контейнеров GN1/2 или 3× GN1/3

МАСЛОРАСПЫЛИТЕЛЬНЫЙ ПИСТОЛЕТ VISION


ДЫМОГЕНЕРАТОР VISION

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ – гастрономические контейнеры, чистящие средства, очистка воды

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Модель                         | O 2011 ig                 |
| Технические характеристики     | 2G2011IZ                  |
| Энергоноситель                 | Газ                       |
| Парогенератор                  | Инжектор                  |
| Вместимость                    | 20 × GN 1/1               |
| Производительность             | 400 – 600                 |
| Промежутки                     | 63 мм                     |
| Габаритные размеры (ш × в × г) | 948 x 1804 x 834 мм       |
| Вес                            | 257 кг                    |
| Полная мощность                | 1,28 кВт                  |
| Тепловая мощность              | 45 кВт                    |
| Защита                         | 10 А                      |
| Напряжение                     | 1N~(2~)/220-240V/50-60 Гц |
| Уровень шума                   | макс. 70 дБА              |
| Подключение воды/слива         | G 3/4 дюйма / 50 мм       |
| Газовое соединение             | G 3/4 дюйма               |
| Температура                    | 30 – 300 °C               |

# ЧЕРТЕЖИС

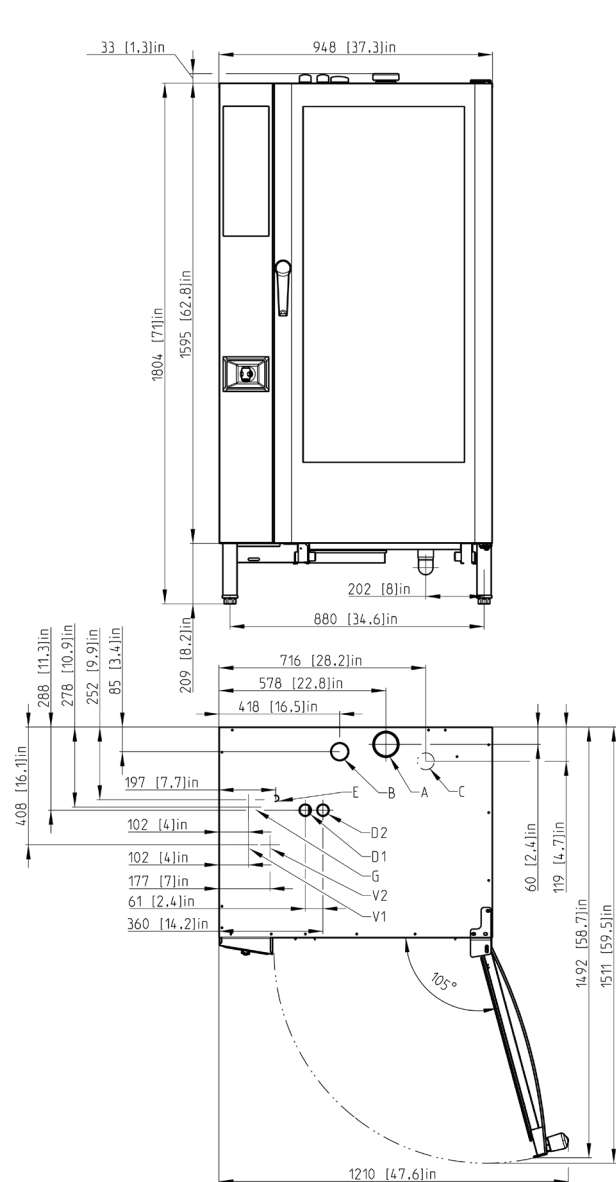

|    |                   |
|----|-------------------|
| A  | створчатый клапан |
| B  | труба             |
| C  | отходы            |
| E  | электричество     |
| G  | газ               |
| V1 | неочищенная вода  |
| V2 | очищенная вода    |

VO 2011 R

