



DB125H

Барный холодильный шкаф

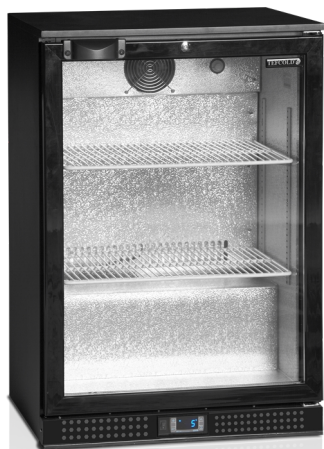

Особенности продукта

- Высокопрочное стекло с двойной рамой
- Перенавешиваемая стеклянная дверь
- Легкий доступ к электронному термостату
- Регулируемые полки
- Регулируемые ножки
- Светодиодная внутренняя подсветка
- Динамическое охлаждение
- Замок



Защитная крышка термостата

Регулируемые полки

Конструкция и материал	
Количество дверей	1
Количество и тип дверей	1 распашная стеклянная дверь
Перенавешиваемая дверь	Да
Высокопрочное стекло	Да
Кол-во	шт 2
Количество и тип полок	2 решетчатые белые полки
Цвет полок	Белый
Размеры полок	498x335 mm
Ножки / опоры	4 регулируемые ножки
наружная отделка	Черный
внутренняя отделка	Рифленый алюминий
внутренняя подсветка	LED
Замок	Да

Размеры и содержимое		
Банки 330 мл	шт	161
Банки 500 мл	шт	112
Бутылки 330 мл	шт	84
Бутылки 500 мл ПЭТ	шт	84
Температурный диапазон	°C	От +2 до +10
Климатический класс		4
Вес брутто / нетто	кг	55 / 53
Общий / полезный объем	л	122 / 116
Общая площадь экспозиции	м2	0,35

Охлаждение и функции

Тип контроллера	Электронный
Тип охлаждения	Динамический
Тип разморозки	Автоматический
Хладагент	R600a
Количество хладагента	г 60
Термометр	Да
GWP	3

Питание и потребление		
Энергетическая классификация		B

Energy Arrow



Потребляемая энергия	кВт/24ч	1,68
Годовое энергопотребление	кВт ч/год	612
Индекс энергоэффективности		15
Входная мощность	вт	150
Напряжение / Частота	V/Hz	220-240/50
Уровень шума	дб(A)	45

Габаритные размеры

Внутренний размер (Ш x Г x В)	мм	510 x 350 x 720
Габаритный размер (Ш x Г x В)	мм	600 x 520 x 870
Размер в упаковке (Ш x Г x В)	мм	700 x 600 x 950
Кол-во на 40-футовый контейнер	шт	136