

SS 80 M


230 V / 50 Hz










SELF-CONTAINED ICE CUBE MACHINE



FEATURES CARATTERISTICHE

- ▶ **PRODUCES SOLID GOURMET CRYSTAL CLEAR ICE CUBES.**
PRODUCE CUBETTI GOURMET PIENI E CRISTALLINI.
- ELECTRONIC CONTROL THAT ENHANCES THE PERFORMANCE OF THE MACHINE AND ALLOWS IT TO ADAPT TO EXTREME CLIMATES.**
- ▶ **CONTROL ELECTRÓNICO QUE MEJORA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA Y LE PERMITE ADAPTARSE A CLIMAS EXTREMOS.**
- A3S: ANTI-SCALE SPRAY SYSTEM. THE ITV PATENTED SPRAY SYSTEM WITH FLEXIBLE NOZZLES AVOIDS LIMESCALE DEPOSITS WITH SMALL VIBRATIONS.**
- ▶ **A3S: SISTEMA SPRAY ANTINCROSTAZIONI BREVETTATO DA ITV CHE EVITA I PICCOLI DEPOSITI DI CALCARE MEDIANTE VIBRAZIONE.**
- SMART FRONT VENTILATION SYSTEM (SFVS) ALLOWS BUILT-IN INSTALLATION OF THE UNIT.**
- ▶ **CONCETTO FRONT VENTILATION: VENTILAZIONE FRONTALE IN-OUT CHE PERMETTE DI INCASSARE LA MACCHINA.**
- "NEVER STOP" MOTOR PUMP DEVELOPED BY ITV. ITS DESIGN WITHOUT SEALS PREVENTS FROM DETERIORATION IN HARD WATER**
- ▶ **POMPA "NEVER STOP" IDEATA DA ITV. POMPA SENZA GUARNIZIONI CHE EVITA IL DETERIORAMENTO IN ACQUE DURE.**
- ON/OFF LIGHTED ROCKER SWITCH / NEW PCB MOUNTED AT THE BOTTOM.**
- ▶ **SPIA LUMINOSA DI FUNZIONAMENTO ON/OFF/ NUEVA PLACA ELECTRÓNICA MONTADA EN LA PARTE INFERIOR.**
- AISI 304 STAINLESS STEEL BODY.**
- ▶ **STRUTTURA IN ACCIAIO INOSSIDABILE AISI 304.**
- THE DISAPPEARING DOOR REDUCES THE FOOTPRINT OF THE MACHINE AND AVOIDS ACCIDENTS.**
- ▶ **APERTURA DELLA PORTA VERSO L'INTERNO PER EVITARE INCIDENTI.**
- TROPICALIZED MACHINES (T CLASS) / HEIGHT ADJUSTABLE LEGS FROM 105MM TO 155MM.**
- ▶ **MACCHINE TROPICALIZZATE (CLASSE T) / PIEDINI CON ALTEZZA REGOLABILE DA 105MM A 155MM.**
- NATURAL GAS R290 WITH VERY LOW GLOBAL WARMING POTENTIAL WHICH ALSO REDUCES THE ENERGY CONSUMPTION.**
- ▶ **GAS NATURALE R290 CON INDICE GWP MOLTO BASSO CHE RIDUCE ANCHE IL CONSUMO ENERGETICO.**
- AN ANTI-LIMESCALE FILTER IS ADVISED IN HARD WATER AREAS (WATER HARDNESS OVER 30 °fH).**
- ▶ **SI RACCOMANDA DI USARE UN FILTRO ANTICALCARE IN CASO DI ACQUE DURE, AL DI SOPRA DEI 30°F DI DUREZZA.**



	 24 H (Kg)	 10°C (Kg)	 10°C 21°C 15°C (Kg)	 (Kg)	 (mm)	 (mm)	
SS 80 M A		85	79	40	Width 645 Depth 640 Height 865*	Width 720 Depth 710 Height 1.000	SS M 22 Gr 35 (Ø) x 35 mm (H) Average dimensions Dimensiones promedio
SS 80 M W		87	81				

* WITH LEGS 970/1.020 CON PIEDINI 970/1.020

ACCESSORIES ACCESSORI

INCLOSIO



WATER INLET HOSE
TUBO INGRESSO DELL'ACQUA



WATER OUTLET HOSE
TUBO PER DRENAGGIO



4 HEIGHT ADJUSTABLE LEG
4 PATAS ALTURA REGULABLE



SMALL SCOOP
PALA PICCOLA



WATER INLET FILTER GASKET
GIUNTURA DEL FILTRO DI INGRESSO DELL'ACQUA

NON INCLUSO (OPTIONAL)



ANTI-LIMESCALE FILTER
FILTRO ANTICALCARE



C4 WATER SOFTENER
DECALCIFICATORE C4



ANTI-LIMESCALE + ANTI-CHLORINE FILTER CS101
FILTRO ANTICALCARE + ANTICLORO CS101



CAKLIN 50 CLEANER
PRODOTTO ANTICALCARE




PARTICLE FILTER
FILTRO ANTIPARTICOLATO




ANTI-CHLORINE FILTER
FILTRO ANTICLORO




RIGHT SIDE VIEW
VISTA LATERALE DESTRA

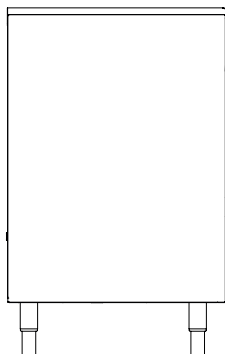


FRONTAL VIEW
VISTA FRONTALE

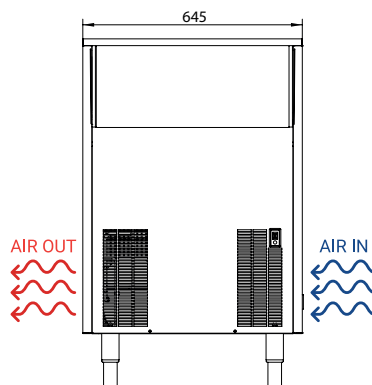

REAR VIEW
VISTA POSTERIORE

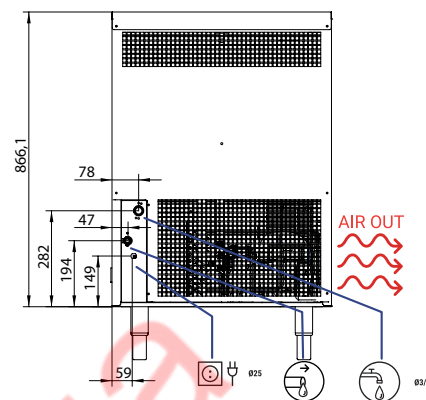

TOP VIEW
VISTA SUPERIORE



* All measurements in mm.
* Tutte le misure in mm.

OPERATING CONDITIONS CONDIZIONI PER IL FUNZIONAMENTO

PRODUCTION 50Hz PRODUZIONE 50 Hz

±10% V


5°C/43°C

5°C/35°C

1 bar/6 bar

48 Ice cubes/cycle

	V	Hz	ph
	230	50	1N



SS 80 M AIR COOLED

	°C			
	10°	15°	21°	30°
°F	50°	60°	70°	86°
10°	85	82	77	72
50°	82	79	75	70
21°				
68°				
32°	77	73	66	60
90°				
43°	67	62	54	50
109°				



SS 80 M WATER COOLED

	°C			
	10°	15°	21°	30°
°F	50°	60°	70°	86°
10°	87	84	80	76
50°	87	84	80	76
21°				
68°	83	81	77	72
32°	78	75	72	66
90°				
43°	72	70	66	59
109°				

MODELS MODELLI



MODEL	ASHRAE CONDITIONS (W) (BTU/h)	(W) 43°C	(n.) (mm²)	FUSE	(Kwh)	(l/h)	HEAT REJECTED (W) (BTU/h)	(Kg)	(Kg)	(m³)
SS 80 M A	1.967 6.715	752	3 1,5	10	17	10.1	1.344 4.588	62	66	0,51
SS 80 M W	1.967 6.715	828	3 1,5	10	15,8	45,1	1.344 4.588	62	66	0,51



ICETECH, S.A.
POL. IND. LA REVA, SECTOR 13, AV. GREMIS, 1
46394 RIBARROJA DE TURIA, VALENCIA, SPAIN
PHONE: +34 961 667 636 FAX: +34 961 668 944
sales@icetechice.com | www.icetechice.com



SERVICE
SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA
sales@icetechice.com
Skype: ICETECH.Service
+34 961 667 639
8:00AM | 7:00PM



Subject to certain limitations and exclusions. Only spare parts.
Soggetta a limitazioni e revoca.
Solo parti di ricambio.



9001
14001

