

# *robot* *coupe*®

 **РУЧНЫЕ МИКСЕРЫ**



**ДЛЯ РЕСТОРАНОВ, СТОЛОВЫХ И ФАБРИК - КУХОНЬ**

## КОМПАКТ

## МИНИ

### ▶ Mini MP

220 Вт



165 мм

MicroMix

240 Вт



160 мм

Mini MP  
160 V.V.

270 Вт



190 мм

Mini MP  
190 V.V.

290 Вт



240 мм

Mini MP  
240 V.V.

Для небольших порций

2 000 -  
12 500 об/мин

### ▶ CMP

НОВИНКА

310 Вт



250 мм

CMP 250 V.V.

350 Вт



300 мм

CMP 300 V.V.

400 Вт



350 мм

CMP 350 V.V.

15 литров

30 литров

45 литров

2 300 - 9 600 об/мин

### ▶ MP Ultra

НОВИНКА

440 Вт



350 мм

MP 350 Ultra

500 Вт



450 мм

MP 450 Ultra

750 Вт



550 мм

MP 550 Ultra

850 Вт



50 литров

100 литров

200 литров

300 литров

MP 350/MP 450: 9 500 об/мин  
MP 350 V.V./MP 450 V.V.:  
1 500 - 9 000 об/мин

9 000 об/мин


9 500 об/мин

▶ Специально для эмульсий


▶ Специально для маленьких порций

▶ Специально для ресторанов, до 45 литров


▶ Специально для столовых / фабрик-кухонь - интенсивное использование

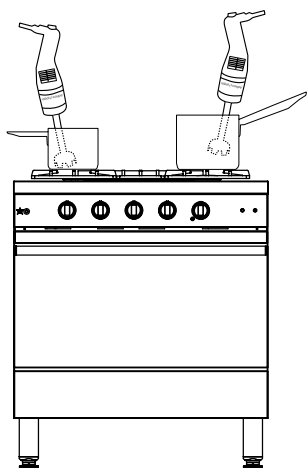

MicroMix Mini MP

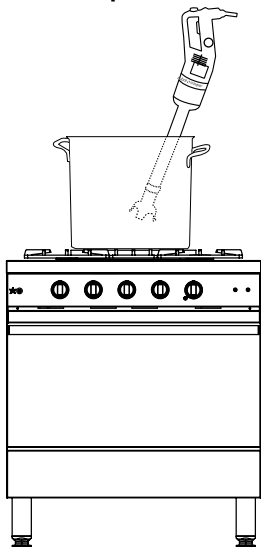

CMP

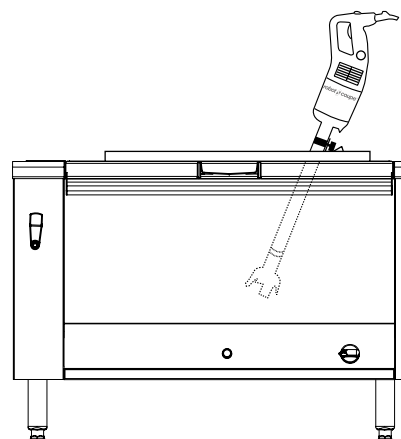


MP Ultra

# КОМБИ

▶ Mini MP - CMP - MP Ultra - MP FW Ultra

**1000 Вт**



600 мм

740 мм

Ultra MP 800 Turbo

400 литров

9 500 об/мин

**270 Вт**



190 мм

**290 Вт**



185 мм

240 мм

Mini MP 190 Combi

Mini MP 240 Combi

**Для небольших порций**

Миксер: 2 000 - 12 500 об/мин  
Венчик: 350 - 1 560 об/мин

**НОВИНКА**

**310 Вт**



250 мм

**350 Вт**



220 мм

300 мм

CMP 250 Combi

CMP 300 Combi

15 литров

30 литров

Миксер: 2 300 - 9 600 об/мин  
Венчик: 500 - 1 800 об/мин

**440 Вт**



350 мм

**500 Вт**



280 мм

450 мм

MP 350 Combi Ultra

MP 450 Combi Ultra

50 литров

100 литров

Миксер: 1 500 - 9 000 об/мин  
Венчик: 250 - 1 500 об/мин

**500 Вт**



100 литров

MP 450 FW Ultra

250 - 1 500 об/мин



## ▶ ГАММА МИНИ

### ▶ Измельчать и смешивать



### ▶ Специально для эмульсий



### ▶ Взбивать



## СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ПОРЦИЙ

### КОМБИ



Mini MP  
160 V.V.

Mini MP  
190 V.V.

Mini MP  
240 V.V.

2 000 -  
12 500 об/мин



Mini MP  
190 Combi

Mini MP  
240 Combi

**Миксер:** 2 000 - 12 500 об/мин  
**Венчик:** 350 - 1 560 об/мин

- Более подробная информация приведена на странице 10.

## ▶ ГАММА МИНИ



### Мини-размер, макси-производительность!

Специально для соусов, муссов, эмульсий и небольших порций.

#### ПЕРЕМЕННАЯ СКОРОСТЬ

- от 2 000 до 12 500 об/мин, функция блендера
- от 350 до 1 500 об/мин функция венчика

#### ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

Форма ручки специально разработана для удобного захвата и облегчения работы.

#### МОЩНОСТЬ

Двигатель мощностью от 240 до 290 Вт. в зависимости от модели для исключительно долгого срока службы и ускорения работы в сравнении с бытовыми аналогами



#### ГИГИЕНА

Нож и насадка из нержавеющей стали полностью разбираются для поддержания идеальной гигиены. Нержавеющая сталь, из которой изготовлены трубка, насадка и нож, обеспечивает особую долговечность.

Разборная насадка для моделей Mini MP 190 V.V. и Mini MP 240 V.V.

#### МУЛЬТИ - ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ



**Нож из литой нержавеющей стали**, обеспечивающий идеальную гигиену, предназначен для приготовления супов, пюре и соусов.



**Запатентованный аксессуар Аэромикс из нержавеющей стали** для приготовления горячих и холодных муссов и воздушных соусов.



▶ Измельчать и смешивать



▶ Взбивать



СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ РЕСТОРАНОВ

КОМБИ




2 300 - 9 600 об/мин



Миксер: 2 300 - 9 600 об/мин

Венчик: 500 - 1 800 об/мин

# ▶ ГАММА КОМПАКТ СМР



**Компактность, удобство в использовании, производительность**

## ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

Компактный, лёгкий и удобный в обращении аппарат.

## МОЩНОСТЬ

Двигатель высокой производительности.

## УДОБСТВО

Переменная скорость для гибкости в использовании при приготовлении сложных блюд.



## ГИГИЕНА

Разборная конструкция насадки, штанги и ножа облегчает уход.



## МУЛЬТИ - ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Насадка и венчик в моделях СМР и СМР Комби сделаны из нержавеющей стали, что обеспечивает долгий срок службы.



Превосходное качество измельчения за минимальное время.



## ИННОВАЦИЯ



## ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

Выступ на моторном блоке, служащий миксеру точкой опоры и вращения на краю кастрюли, для большей лёгкости в обращении и удобства пользователя.

Система намотки шнура питания для удобства хранения и увеличения срока службы.

НАСАДКА ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ

## СЪЁМНЫЙ ШНУР ПИТАНИЯ

- 1 Новая запатентованная система "EasyPlug" для лёгкой замены шнура питания при его поломке.
- 2 Световой индикатор наличия напряжения: позволяет быстро обнаружить неисправность кабеля питания. Индикатор загорается, когда кабель в хорошем состоянии и правильно подключен с обеих сторон (настенная розетка и "EasyPlug").




# ▶ ГАММА МАКСИ

## ▶ Измельчать и смешивать



## ▶ Взбивать



СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ СТОЛОВЫХ / ФАБРИК-КУХОНЬ, ИНТЕНСИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

**НОВИНКА**

**1000 Вт**

**850 Вт**

**750 Вт**

**500 Вт**

**440 Вт**

**КОМБИ**

**500 Вт**


**440 Вт**

**500 Вт**

**500 Вт**

MP 350 Ultra	MP 450 Ultra	MP 550 Ultra	MP 600 Ultra	MP 800 Turbo	MP 350 Combi Ultra	MP 450 Combi Ultra	MP 450 FW Ultra
<b>MP 350/MP 450:</b> 9 500 об/мин <b>MP 350 V.V./MP 450 V.V.:</b> 1 500 - 9 000 об/мин	9 000 об/мин	9 500 об/мин	9 500 об/мин	9 500 об/мин	<b>Миксер:</b> 1 500 - 9 000 об/мин <b>Венчик:</b> 250 - 1 500 об/мин		250 - 1 500 об/мин

## ▶ ГАММА МАКСИ



### ГАММА МАКСИ MP ULTRA

Еще более производительные и эргономичные!

#### ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

Эргономичная форма ручки для удобства в использовании.



Модели MP V.V. и MP Combi оснащены эргономичной шайбой плавной регулировки скорости для большего удобства при использовании.

#### МОЩНОСТЬ

Увеличенная мощность двигателя: + 20% для ещё более высокой производительности и оптимизации времени смешивания.

#### ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Прочная конструкция благодаря моторному блоку из нерж. стали.

#### ИННОВАЦИЯ



#### ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

Выступ на моторном блоке, служащий миксеру точкой опоры и вращения на краю кастрюли, для большей лёгкости в обращении и удобства пользователя.

Новая система намотки шнура питания для удобства хранения и увеличения срока службы.

#### ИННОВАЦИЯ



НАСАДКА  
ИЗ НЕРЖ.  
СТАЛИ



#### ГИГИЕНА

Разборная конструкция насадки, штанги и ножа облегчает уход.

#### НОВИНКА



Новая съёмная ручка «EasyGrip»\* для ещё более лёгкой работы благодаря лучшему распределению веса машины!

\*«EasyGrip» — удобный захват

## СЪЁМНЫЙ ШНУР ПИТАНИЯ

- 1 Новая запатентованная система «EasyPlug» для лёгкой замены шнура питания при его поломке.
- 2 Световой индикатор наличия напряжения: позволяет быстро обнаружить неисправность кабеля питания. Индикатор загорается, когда кабель в хорошем состоянии и правильно подключен с обеих сторон (настенная розетка и «EasyPlug»).



## ▶ КРЕПЛЕНИЯ К КАСТРЮЛЕ МР/СМР

Крепления позволяют наклонять миксер без усилий и оставлять его работать автономно. Очень удобны в использовании, сделаны полностью из нержавеющей стали, полностью разбираются и легко чистятся.

### Регулируемые крепления к кастрюле

3 крепления к кастрюле доступны к заказу. Подходят для следующих диаметров кастрюль:

- Для кастрюль Ø от 330 до 650 мм.
- Для кастрюль Ø от 500 до 1000 мм.
- Для кастрюль Ø от 850 до 1300 мм.



### Универсальное крепление к кастрюле

Легко крепится к кастрюлям любого диаметра.



## ▶ ГАММА КОМБИ

С помощью венчиков Robot-Coupe для моделей Mini MP Combi, CMP Combi, MP Combi Ultra и MP FW Вы сможете готовить соусы и эмульсии, перемешивать, взбивать, делать пюре и замешивать жидкое тесто.

### МОЩНОСТЬ

Увеличенная мощность двигателя: + 15% для еще более высокой производительности.

### ЛЕГКОСТЬ В ОБРАЩЕНИИ

Шайбу регулировки скорости легко поворачивать одной рукой.

### ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

Эргономичная форма ручки для удобства в использовании.

### УДОБСТВО

Авторегулировка скорости при приготовлении сложных блюд.



Mini MP

CMP

MP

## МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РЕДУКТОР ВЕНЧИКА



### ПРОЧНОСТЬ

Металлические зубчатые колеса крепятся к 2 металлическим фланцам, обеспечивая высокую прочность и позволяя выдерживать большие нагрузки.

### ГИГИЕНА

Венчики выполнены методом многослойного литья для идеальной гигиены.

### ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

Венчики легко крепятся к редуктору, а редуктор к моторному блоку, обеспечивая простоту и быстроту сборки и разборки.

## ▶ НАСАДКА-СМЕСИТЕЛЬ


Удобная ручка

Резиновая прокладка

- Переменная скорость от 150 до 510 об/мин
- Рабочая длина насадки – 690 мм
- Для моделей MP Combi Ultra поставляется по доп. заказу.

### Использование:

Для приготовления смесей на основе дегидрированных ингредиентов, таких как хлопья пюре, порошковые супы, специи, соусы.

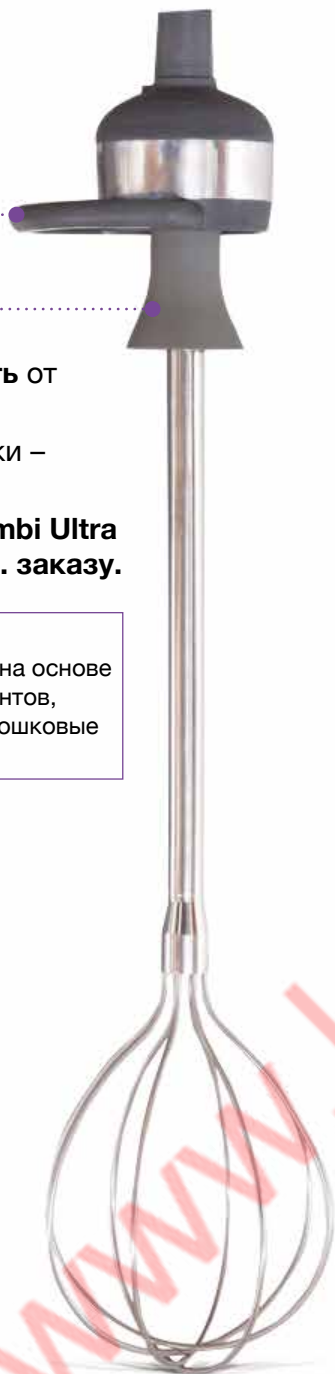

## ▶ СОВЕТЫ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ГИГИЕНЫ – ОЧИСТКА

Нож и насадка легко снимаются




1




≥5 МИН

2



3



4



~30'

Рекомендации  
ХАССП

В рамках процедуры ХАССП мы рекомендуем пользователям после очистки хранить насадку и нож в холодильной камере.

## ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ТЕХНИКА

### Преимущества модели:

- **Идеальная гигиена:** штанга, нож и насадка легко разбираются эксклюзивный патент Robot-Coupe.
- **Надёжность аппарата:** выбор материалов и тщательно разработанная конструкция обеспечивают долгий срок службы.
- **Высокая производительность:** повышенная мощность двигателя позволяет работать с большими объёмами и обеспечивает высокое качество конечного продукта.
- **Простой уход:** трубка, насадка, нож и венчик изготовлены полностью из нержавеющей стали.
- **Компактность модели:** небольшой размер и удобное управление.



### Ёмкость кастрюли

От 2 до 400 литров, в зависимости от модели.



### Назначение

Рестораны, столовые, фабрики-кухни, учреждения.




### Коротко


По уровню обеспечиваемой гигиены, простоте использования, длительности срока службы, разнообразию выбора и производительности-эти миксеры являются лучшими на рынке.




	Электрические характеристики			Размеры (в мм)				Вес (кг)	
	Переменная скорость (об/мин)	Мощность (Вт)	Напряжение* (А)	A	B	C	D	нетто	в упаковке
<b>MicroMix</b>	1 500 - 14000	220	230 В/50 Гц - 1,1	68	430	61	165	1,07	1,44




ГАММА МИНИ	Электрические характеристики			Размеры (в мм)				Вес (кг)	
	Переменная скорость (об/мин)	Мощность (Вт)	Напряжение* (А)	A	B	C	D	нетто	в упаковке
<b>Mini MP 160 V.V.</b>	2 000 - 12 500	240	230 В/50 Гц - 1,1	78	430	65	160	1,41	1,94
<b>Mini MP 190 V.V.</b>	2 000 - 12 500	270	230 В/50 Гц - 1,3	78	470	65	190	1,5	1,97
<b>Mini MP 240 V.V.</b>	2 000 - 12 500	290	230 В/50 Гц - 1,5	78	520	65	240	1,5	2,00




ГАММА КОМПАКТ	Электрические характеристики			Размеры (в мм)				Вес (кг)	
	Переменная скорость (об/мин)	Мощность (Вт)	Напряжение* (А)	A	B	C	D	нетто	в упаковке
<b>СМР 250 V.V.</b>	2 300 - 9 600	310	230 В/50 Гц - 1,4	94	619	95	255	3,0	4,7
<b>СМР 300 V.V.</b>	2 300 - 9 600	350	230 В/50 Гц - 1,6	94	669	95	305	3,1	4,8
<b>СМР 350 V.V.</b>	2 300 - 9 600	400	230 В/50 Гц - 1,7	94	727	95	363	3,3	5,0



ГАММА МАКСИ	Электрические характеристики				Размеры (в мм)						Вес (кг)	
	Скорость (об/мин)		Мощность (Вт)	Напряжение* (А)	A	B	C	D	E	F	нетто	в упаковке
	Миксер	Миксер Переменная скорость										
<b>MP 350 Ultra</b>	9 500	-	440	230 В/50 Гц 2,1	125	725	100	360	-	-	4,6	6,1
<b>MP 350 V.V. Ultra</b>	-	1 500 - 9 000	440	230 В/50 Гц 2,1	125	725	100	360	440	120	4,8	6,3
<b>MP 450 Ultra</b>	9 500	-	500	230 В/50 Гц 2,3	125	825	100	460	-	-	4,9	6,4
<b>MP 450 V.V. Ultra</b>	-	1 500 - 9 000	500	230 В/50 Гц 2,3	125	825	100	460	440	120	5,0	6,4
<b>MP 550 Ultra</b>	9 000	-	750	230 В/50 Гц 3,5	125	960	111	560	-	-	5,2	6,7
<b>MP 600 Ultra</b>	9 500	-	850	230 В/50 Гц 3,4	124	998	110	580	-	-	5,7	7,6
<b>MP 800 Turbo</b>	9 500	-	1000	230 В/50 Гц 4,5	125	1130	110	740	-	-	7,1	9

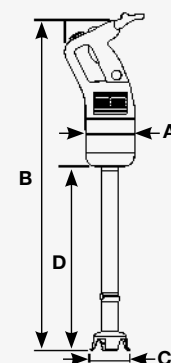

ГАММА КОМБИ	Электрические характеристики				Размеры (в мм)						Вес (кг)	
	Миксер Переменная скор. (об/мин)	Венчик Переменная скор. (об/мин)	Мощность (Вт)	Напряжение* (А)	A	B	C	D	E	F	нетто	в упаковке
<b>Mini MP 190 Combi</b>	2 000 - 12 500	350 - 1 560	270	230 В/50 Гц 1,3	78	470	65	190	255	100	1,95	2,68
<b>Mini MP 240 Combi</b>	2 000 - 12 500	350 - 1 560	290	230 В/50 Гц 1,5	78	520	65	240	255	100	1,98	2,70
<b>СМР 250 Combi</b>	2 300 - 9 600	500 - 1 800	310	230 В/50 Гц 1,4	94	667	95	255	390	120	3,0	4,7
<b>СМР 300 Combi</b>	2 300 - 9 600	500 - 1 800	350	230 В/50 Гц 1,6	94	717	95	305	390	120	3,1	4,8
<b>MP 350 Combi Ultra</b>	1 500 - 9 000	250 - 1 500	440	230 В/50 Гц 2,1	125	775	100	410	440	120	5,9	8,3
<b>MP 450 Combi Ultra</b>	1 500 - 9 000	250 - 1 500	500	230 В/50 Гц 2,3	125	875	100	510	440	120	6,1	8,5
<b>MP 450 FW Ultra</b>	-	250 - 1 500	500	230 В/50 Гц 2,3	125	805	-	-	440	120	4,3	6,5
<b>MP 450 XL FW Ultra</b>	-	250 - 1 500	500	230 В/50 Гц 2,3	150	1175	-	-	815	175	5,3	8,5

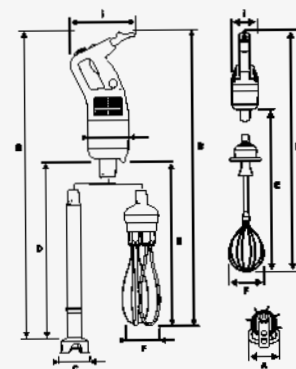

\* Имеются другие параметры напряжения.



**Изготовлено во Франции компанией ROBOT-COUPÉ S.N.C.**

**Генеральная дирекция, Франция, Международная дирекция и маркетинг:**

Tél.: + 33 1 43 98 88 33 -  
email : international@robot-coupe.com

**www.robot-coupe.com**

**ДИСТРИБЬЮТОР**

**НОРМЫ:**

Аппараты соответствуют:

- Положениям европейских директив, а также национальному законодательству, в которое они преобразованы: 2006/42/CE, 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE, 2012/19/UE, 1907/2006/CE, 1935/2004/CE, 2023/2006/CE, 10/2011/UE.
- Положениям стандартизированных европейских норм, указанных выше, а также норм в отношении техники безопасности и гигиены: EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2006, EN 60529: IP 55, IP 34, EN 12853.

